

# IPR-ED422WDR

4 Megapixel, Wetterfeste IR-LED Dome Netzwerkkamera mit motorisiertem Varioobjektiv und 120dB WDR



## Hauptmerkmale

- 1/3" 4 Megapixel progressive CMOS Sensor
- Echtzeitübertragung bis 20 Bilder/Sek. bei 4 MP 2688x1520 Pixel
- Linse 2.7 ~ 12mm (100° ~ 35°) Varioobjektiv motorisiert
- IR Ausleuchtung bis zu 30m
- SmartIR (intelligente IR-LED Kompensation)
- Dual-Codec Unterstützung: H.264
- Mindestbeleuchtung: 0,1 Lux/F1.4 Farbe / 0Lux/F1.4 S/W
- Besonderheiten: BLC, HLC, WDR(120dB), Bewegungserkennung, Privatzenenmaskierung, PoE
- Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- SD/SDHC-Speicherkartensteckplatz, max.128GB
- Wetterfest: IP67, Kompaktes Gehäuse

## Empfohlenes Zubehör



WMVM2



PFA137




V-MAST2



PFB200C

## Dimensionen (mm)

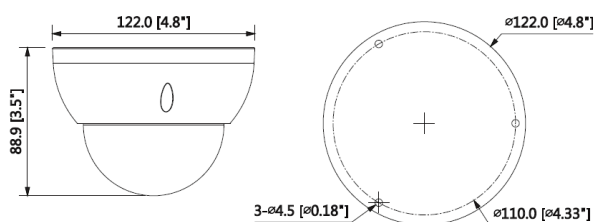

## Technische Daten

Modell	IPR-ED422WDR
<b>VIDEO</b>	
Bildsensor	1/3" 4 Megapixel Progressiv CMOS
Pixel	2688(H) x 1520(V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	0.1Lux/F1.4(Farbe), 0Lux/F1.4(IR ein)
Rauschabstand	> 50dB
Videoausgang	-
Kompression	H.264+/H.264
Auflösung	4M(2688x1520)/3M(2048x1536) (2304x1296)/1080P (1920x1080)/720P(1280x720) /D1(704x576/704x480)/CIF (352x288/352x240)
Bitrate	H.264: 24K ~ 8192Kbps
Streaming	Main Stream: 4M (1~20FPS) / 2M (1~25FPS) Extra Stream: D1/CIF (1~25FPS)
<b>Objektiv</b>	
Brennweite	2.7mm ~ 12mm
Horizontaler Blickwinkel	100° ~ 35°
<b>FUNKTIONEN</b>	
Tag & Nacht Umschaltung	Auto(ICR) / Farbe / B&W
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC / WDR(120dB)
DNR	3D DNR
Bewegungserkennung	Aus / Ein
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (4 Zonen)
Spiegeln	Aus / Ein
AGC	Aus / Ein
Weißabgleich	Aus / Ein
Verschlussgeschwindigkeit	-
OSD Menü	-
IR Reichweite	Bis zu 30 Meter
IR LED's	2
Smart IR	Aus / Ein
Digitaler Zoom	16-Fach
<b>AUDIO</b>	
Kompression	Aus/Ein
Anschlüsse	-
<b>NETZWERK</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Streaming Methode	Unicast / Multicast
Protokoll	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;
ONVIF-Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI
Max. Benutzerzugriffe	10 Benutzer / 20 Benutzer
Smart Phone	iOS, Android
<b>Extras</b>	
Speicherkartenslot	Max. 128GB
<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN</b>	
Betriebstemperatur	-30°C ~ +60°C
<b>ELEKTRISCHEDATEN</b>	
Eingangsspannung/Strom	DC12V, PoE (802.3af)
Verbrauch	<9.75W
<b>MASSE UND GEWICHT</b>	
Abmessungen (mm)	Ø122mmx88.9mm
Gewicht	0.4kg

## Bestellnummer

IPR-ED422WDR